DICHT®
SYS·TEM GmbH
ABDICHTEN MIT SYSTEM

www.DICHT-system.de

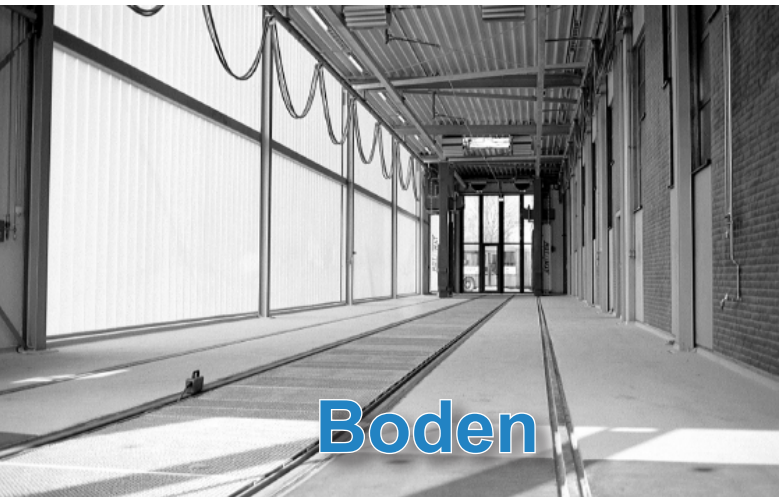

CLEARCOAT

CLEARCOAT

Balkone und Terrassen

Was ist das CLEAR COAT System?

CLEAR COAT von DICHTsystem ist eine 1 komponentige, transparente Acryl- Copolymerbeschichtung. Sie ist lösemittelfrei und sofort gebrauchsfertig, ohne Anmischen. CLEAR COAT ist äußerst einfach in der Verarbeitung und eignet sich besonders gut für die Balkonbeschichtung. Das transparente Material ist sowohl als gefüllte Beschichtung zu verwenden, als auch als reiner Oberflächenschutz für Abdichtungen. Schöne und verschleißarme Oberflächen für Innen und Außen – und dabei noch umweltverträglich ohne Gefahrstoffe.

Welche Farben gibt es?

Die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Verwendung von CLEAR COAT als Beschichtung sind fast grenzenlos. Das ursprünglich transparente CLEAR COAT wird dabei mit einem speziellen PU-ummantelten QUARZSAND gefüllt. Dieser ist in rund 100 Farben und Farbkombinationen erhältlich. Der farbige Sand dient dabei nicht nur der Optik, sondern dient auch der Rutschfestigkeit des fertigen Belags.

Alternativ zur Buntsandfüllung können in die noch frische Beschichtung DECO CHIPS eingeworfen werden. Auch hier stehen eine Vielzahl von Farben und Farbkombinationen zur Verfügung.

Wir werden jedem Anspruch gerecht!

Die Vorteile im Überblick:

- **Einkomponentig**
- **UV - resistent**
- **Dauerhaft Abriebfest**
- **Pflegeleicht**
- **Breites Angebot an Farben**
- **Grenzenloses Design**
- **100 Farbmischungen für Quarzsand**
- **Über 200 Farbvarianten für Deco Chips**
- **Rutschhemmend**
- **Fugenlos**
- **Einfach zu reinigen**

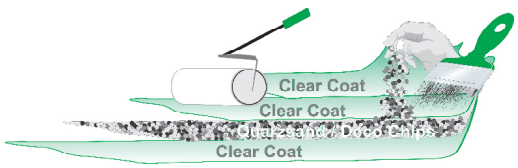

Schichtaufbau Clear Coat System

DICHT® SYS·TEM GmbH
ABDICHTEN MIT SYSTEM
www.DICHT-system.de

Eigenschaften	
Basis	Acrylcopolymer
Haltbar	ungeöffnet 12 Monate
Lagerung	bei +5 bis 30°C
Begehbar	nach ca. 3 Stunden bei 15°C und 50% rel. Luftfeuchte
Trocknungszeiten	Berührungstrocken ca. 1 Stunde pro Schicht bei 20°C, 40% rel. Luftfeuchte
Vollständig ausgehärtet	7 bis 30 Tage
Verbrauch / m²	Angaben bei glatten, ebenen Flächen: Ca. 0,8kg (0,8l) / m² für 2 sättigende Anstriche auf dem Quarzsand, zzgl. dem Basisanstrich aus DICHTsytem ClearCoat oder Dichtsystem Powerflex. (Rauigkeiten, Unebenheiten, hohe Saugfähigkeit u.a. müssen zusätzlich berücksichtigt werden)
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern	

Artikel Nr.- Gebindegrößen				
	2,5 kg / 2,5 l	5 kg / 5 l	10 kg / 10 l	20 kg / 20 l
Transparent	CC0002-00	CC0005-00	CC0010-00	CC0020-00

Weitere Farben möglich!

Wie wird das CLEAR COAT System verarbeitet?
CLEAR COAT von DICHTsystem wird als Beschichtung oder als Oberflächenversieglung von zuvor abgedichteten Flächen aufgebracht. Eine Oberflächenversiegelung lohnt sich immer dann, wenn keine weitere Verschleiß- oder Nutzschicht trotz starker Beanspruchung gewünscht wird.

Zur Herstellung einer Beschichtung erfolgt nach Vorlage von ca. 700g CLEAR COAT pro m² die dekorative Gestaltung durch Einstreuung von farbigem QUARZSAND oder den DICHTsystem DECO CHIPS.
Nach der Trocknung werden im Kreuzgang mindestens 2 weitere Lagen CLEAR COAT aufgetragen. Das Ergebnis ist ein äußerst strapazierfähiger und dekorative ansprechender Bodenbelag im Außen- und Innenbereich.

Farbbeispiel DECO CHIPS

Farbbeispiel Quarzsand-Mischung

DICHT®
SYS·TEM GmbH
ABDICHTEN MIT SYSTEM

www.DICHT-system.de

VERWALTUNG:

DICHT sys·tem GmbH

An der Brückenmühl 10
55566 Bad Sobernheim

Telefon: +49 (0) 67 51 - 85 67 88 5
Telefax: +49 (0) 67 51 - 85 67 89 0

e-Mail: info@DICHT-system.de
Internet: www.DICHT-system.de

Auszug aus unserer Produktbroschüre

Weitere Information sowie technische Datenblätter finden Sie auf www.DICHT-system.de

VE:01 09/18