DICHT®
SYS·TEM GmbH
ABDICHTEN MIT SYSTEM

www.DICHT-system.de

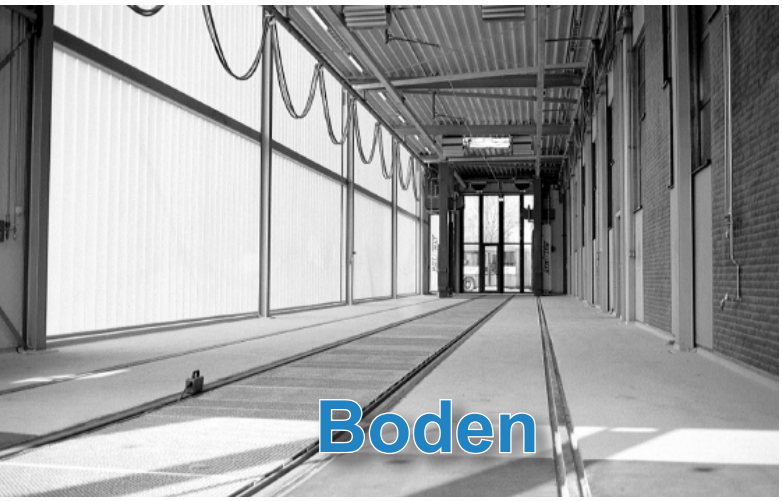

SEALOFLEX SYSTEM

Think Pink !
SEALOFLEX SYSTEM

Was ist das Original SEALOFLEX SYSTEM?
Das Original SEALOFLEX SYSTEM ist nach über 40 Jahren Anwendung überall auf der Welt eines der erfahrensten Flüssigkunststoff-Abdichtungssysteme überhaupt. Und im Gegenteil zu den meisten Wettbewerbsprodukten kommt das SEALOFLEX SYSTEM völlig ohne Gefahrstoffe aus. Seine einzigartige Rezeptur auf Basis wasserlöslicher Acrylat-Copolymere macht seine Qualität in dieser Produktgruppe unerreicht.
Egal ob mit Pinsel, Bürste oder maschinell mit einer Airless-Spritzanlage verarbeitet, das SEALOFLEX SYSTEM ist gerade bei trockenen Wetterbedingungen so überzeugend und schnell, wie kein anderes vergleichbares System.

Was kann das Original SEALOFLEX SYSTEM?
Das SEALOFLEX SYSTEM überzeugt durch ein Höchstmaß an Qualität und Langlebigkeit.
Es ist eine niedrigviskose, lösemittelfreie Copolymer-Acrylatabdichtung und damit besonders umweltschonend, emissionsarm und ökologisch. Das gilt sowohl für die Herstellung, als auch für Transport, Lagerung und Gebrauch.

Die Vorteile im Überblick:

- Einkomponentig
- Lösemittelfrei
- UV - resistent
- Trocknungsvernetzend
- Wasserverdünnbar
- Wurzelfest
- Rissüberbrückend
- Diffusionsfähig
- Überstreichbar
- Wiederverschließbar
- Ohne Gefahrstoffe
- Weichmacherfrei
- Kein Gefahrgut ADR/IMDG

Schichtaufbau Sealoflex System

DICHT® SYS·TEM GmbH
ABDICHTEN MIT SYSTEM
www.DICHT-system.de

Eigenschaften	
Basis	Copolymeracrylat + Vlieseinlage
Haltbar	ungeöffnet mindestens 12 Monate
Lagerung	bei +5 bis 32°C
Begehbar	nach ca. 3 Stunden bei 25°C und 40% rel. Luftfeuchte
Trocknungszeiten	Berührungstrocken ca. 1 Stunde bei 25°C, 40% rel. Luftfeuchte
Vollständig ausgehärtet	21 bis 30 Tage
Verbrauch / m²	ca. 2,1 kg (1,5 l)- Pink und ca. 0,7 kg (0,5 l) FinishCoat bei glatter, ebener Fläche
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern	

Artikel Nr.- Gebindegrößen			
	5,3 kg / 3,8 l	10,5 kg / 7,5l	28 kg / 20 l
PINK	PI1003-01	PI1007-01	PI1020-01
FINISH COAT			
Grau	FC1003-02	FC1007-02	FC1020-02
Weiß	FC1003-03	FC1007-03	FC1020-03

Weitere Farben möglich!

Die Abdichtung ist gebrauchsfertig und kann ohne Anmischen direkt aus dem Eimer verarbeitet werden.
Das 2-farbige SEALOFLEX SYSTEM bietet im zweifachen Schichtaufbau eine optische Kontrolle der einzelnen Lagen, was gerade bei größeren Flächen ein Maximum an Sicherheit darstellt. Das SEALOFLEX SYSTEM besteht aus Primer (optional), 1. Lage SEALOFLEX PINK, VLIES, 2.Lage SEALOFLEX PINK und einer Schutzschicht mit SEALOFLEX FINISH COAT.

Wie ist das Preis-/Leistungsverhältnis beim Original SEALOFLEX SYSTEM?
Durch seine einfache und schnelle Verarbeitung insbesondere mit Airless-Spritzgeräten bietet das SEALOFLEX SYSTEM eine unerreichte Geschwindigkeit im Vergleich zu allen anderen Flüssigkunststoffsystemen.
Darüber hinaus überzeugt der sehr günstige Materialpreis in Verbindung mit einer umweltschonenden Produktion.

FINISH COAT
SEALOFLEX SYSTEM

Warum das SEALOFLEX FINISH COAT SYSTEM?
Das SEALOFLEX FINISH COAT bildet standardmäßig die flexible UV-resistente Schutzlage des Original SEALOFLEX SYSTEM, kann jedoch ebenso als alleiniges Abdichtungsprodukt zusammen mit dem VLIES als vollwertige Flüssigabdichtung eingesetzt werden. Das spart Zeit und verbessert die Arbeitsgeschwindigkeit insbesondere bei kleineren Flächen, wie z.B. auf Balkonen und bei Detail-Abdichtungen.

Wie wird SEALOFLEX FINISH COAT verarbeitet?
Die 1-komponentige, lösemittelfreie Copolymer-Acrylatabdichtung wird gebrauchsfertig im Eimer geliefert. Das SEALOFLEX FINISH COAT SYSTEM ist leicht zu verarbeiten und liefert ein sicheres und dauerhaft dichtes Ergebnis. Die Verarbeitung erfolgt in einem Arbeitsgang “nass in nass” bei gleichzeitiger Einbettung des VLIES.
Die Schichtstärke der fertigen Abdichtung kann bei Bedarf mit einer weiteren Lage SEALOFLEX FINISH COAT erhöht werden.

Die Vorteile im Überblick:

- Einkomponentig
- Lösemittelfrei
- Langzeiterprobt
- UV resistent
- Ohne Gefahrstoffe
- Chemikalienbeständig
- Wurzelfest
- Rissüberbrückend
- Diffusionsoffen
- Überstreichbar
- Weichmacherfrei
- Wiederverschließbar

Original Sealoflex Qualität

DICHT® SYS·TEM GmbH
ABDICHTEN MIT SYSTEM
www.DICHT-system.de

Eigenschaften	
Basis	Copolymeracrylat + Vlieseinlage
Haltbar	ungeöffnet mindestens 12 Monate
Lagerung	bei +5 bis 32°C
Begehbar	nach ca. 3 Stunden bei 25°C und 40% rel. Luftfeuchte
Trocknungszeiten	Berührungstrocken ca. 1 Stunde bei 25°C, 40% rel. Luftfeuchte
Vollständig ausgehärtet	21 bis 30 Tage
Verbrauch / m²	ca. 2,8 kg (2,0 l) FinishCoat bei glatter ebener Fläche
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern	

Artikel Nr.- Gebindegrößen			
	5,3 kg / 3,8 l	10,5 kg / 7,5l	28 kg / 20 l
FINISH COAT			
Grau	FC1003-02	FC1007-02	FC1020-02
Weiß	FC1003-03	FC1007-03	FC1020-03

Weitere Farben möglich!

Arbeitsschritte:

Untergründe säubern und von Schmutz, Moos, öligen Bestandteilen oder Algen befreien.
Untergrundvorbehandlungstabelle beachten!
Erste Lage etwa 1,4kg /m² Finish Coat satt auf den Untergrund mit Pinsel, Rolle, Schieber oder Airlessgerät auftragen, Vlies einlegen und andrücken, zweite Lage etwa 1,4kg/m² Finish Coat satt auftragen - dabei Falten und Blasen auswalzen.

An heißen Tagen empfiehlt es sich die Verbrauchsmenge der letzten Lage in zwei Arbeitsgängen zu streichen.

Schichtaufbau Sealoflex Finish Coat System

DICHT®
SYS·TEM GmbH
ABDICHTEN MIT SYSTEM
www.DICHT-system.de

VERWALTUNG:

DICHT sys·tem GmbH

An der Brückenmühl 10
55566 Bad Sobernheim

Telefon: +49 (0) 67 51 - 85 67 88 5
Telefax: +49 (0) 67 51 - 85 67 89 0

e-Mail: info@DICHT-system.de
Internet: www.DICHT-system.de

Auszug aus unserer Produktbroschüre

Weitere Information sowie technische Datenblätter finden Sie auf www.DICHT-system.de

VE:01 09/18