



STONE COAT

STONE COAT

Balkone und Terrassen

STONE COAT – DER Stein-Teppich für Terrasse und Balkon!


Design, Technik und Funktion im Einklang mit den höchsten Ansprüchen eines langlebigen, sicheren und schönen Bodenbelags für abgedichtete Flächen im Außenbereich. STONE COAT von DICHSystem ist die elegante und langzeitsichere Alternative für rutschfeste Bodenbeläge auf Terrassen und Balkonen.

Aus was besteht STONE COAT von DICHSystem?

STONE COAT von DICHSystem ist ein Arbeitspack, bestehend aus einer Colorit-Quartz-Mischung mit Korngröße 2-3mm und einem einkomponentigen Bindemittel auf Basis eines wässrigen Polyurethan. Das STONE COAT Bindemittel ist lösemittelfrei.

Wie wird STONE COAT von DICHSystem verarbeitet?

Das STONE COAT-Bindemittel ist erhältlich im 2kg-Gebinde und auf 25kg Colorit-Quartz abgestimmt. Nach dem gründlichen Anmischen mittels Mörtelmischer wird mit Edelstahlkellen das Produkt auf der Fläche verteilt, verdichtet und geglättet.

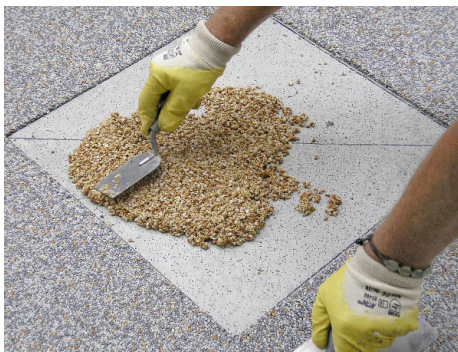

Dekorative Gestaltung



Durch die Verwendung von Metallschienen 8mm Höhe lassen sich beliebige Muster in der Fläche gestalten. Direkt auf der Abdichtung des Bodens werden die Schienen passend zugeschnitten und mit PU-Montagekleber oder MS- Polymer Kleber fixiert. Danach kann ebenso mehrfarbig an die Metallschiene angespachtelt werden.

Was bietet STONE COAT von DICHSystem?

Neben einer eleganten Oberfläche bietet STONE COAT vor allen Dingen eins: Rutschfestigkeit! Die körnige, aber dennoch gleichmäßig geglättete Oberfläche leitet das Regenwasser umgehend ins innere Gefüge ab und direkt über der Abdichtung gelangt das Wasser zum Drainagesystem der Fläche.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Lösemittelfreies 1K-PU-Bindemittel
- UV beständig
- Feuchtigkeitshärtend
- Belastbar und unempfindlich
- Rutschhemmend
- Dekorative Gestaltung
- Optimiert für eine einfache Verarbeitung
- Farbsicherheit durch Qualitätsquarze
- In vielen Mischfarben erhältlich

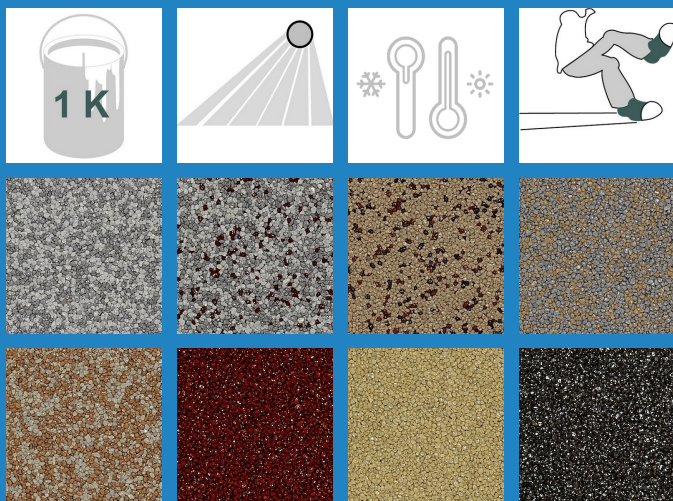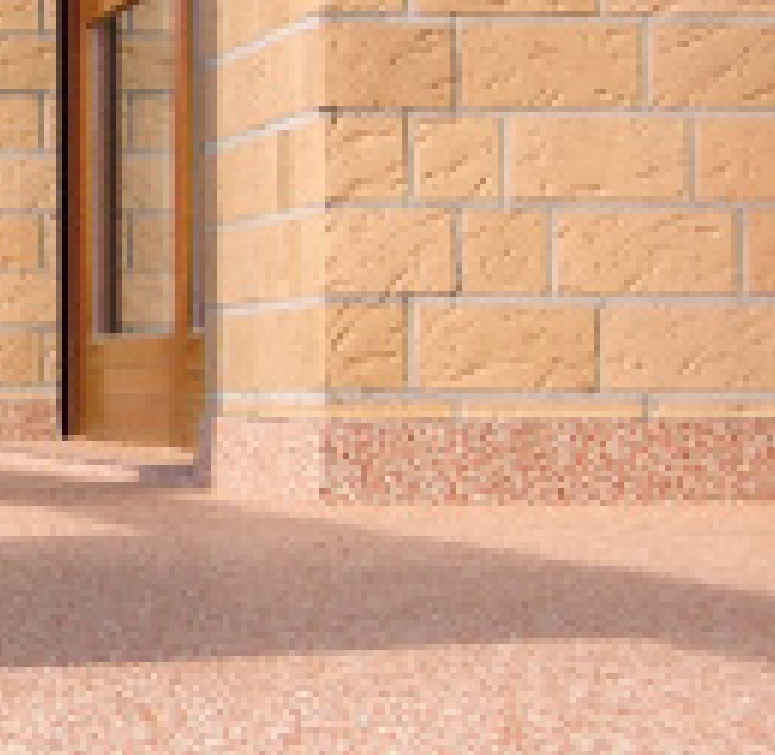

Farbbeispiele Colorquarz-Mischung

Eigenschaften

Basis	1K-Polyurethan lösemittelfrei, transparent
Haltbar	ungeöffnet 12 Monate
Lagerung	bei +5 bis 32°C
Begehrbar	nach ca. 12 Stunden bei 15°C und 50% rel. Luftfeuchte
Trocknungszeiten	Berührungstrocken ca. 5 Stunden bei 15°C, 50% rel. Luftfeuchte
Vollständig ausgehärtet	10 bis 14 Tage
Verbrauch / m ²	Quarzsand 12,5 kg/m ² Bindemittel 1,7 kg/m ²

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte den technischen Datenblättern

Artikel Nr.- Gebindegrößen

Bindemittel	SC3502-00	2 kg / 2 l
Anti-Algen Lösung	AA3501-00	1 kg / 1 l
Sandsteinmischung	QS3525-99	25 kg

Weitere Farben möglich!



Die Pflege

Rutschfeste Oberflächen im Außenbereich bedürfen einer regelmäßigen Reinigung und Pflege. Staub, Blüten und andere Partikel setzen sich im Laufe der Zeit und je nach Witterungsbedingungen in die Poren der Oberfläche. Die einfache Entfernung dieser Umwelteinflüsse erfolgt mit der DICTSystem Anti-Algen Lösung. Fläche einsprühen, einwirken lassen und anschließend mit Seifenlösung den Belag schrubben. Anschließend mit Wasser spülen.



VERWALTUNG:

DICHT sys-tem GmbH

**An der Brückenmühl 10
55566 Bad Sobernheim**

**Telefon: +49 (0) 67 51 - 85 67 88 5
Telefax: +49 (0) 67 51 - 85 67 89 0**

**e-Mail: info@DICHT-system.de
Internet: www.DICHT-system.de**

Auszug aus unserer Produktbroschüre

Weitere Information sowie technische Datenblätter finden Sie auf www.DICHT-system.de